


Nummer systeem	BB 97.07.057.V1
Naam systeem	Etagesysteem met mestbandbeluchting
Diercategorie	Vleeskuikens (E 5.3)
Systeembeschrijving van	November 2017
Vervangt	BB 97.07.057 van juli 1997
Inleiding	De ammoniakuitstoot wordt beperkt door de mest op de mestbanden te drogen met voorverwarmde lucht en de mest op de mestbanden eenmaal per week af te voeren uit de stal. De mest bevat bij het afdraaien van de mestbanden minimaal 50% droge stof. Het aantal etages kan variëren per mestbandbatterij.

EISEN AAN DE UITVOERING:		
	Onderdeel	Uitvoeringseis
	Algemeen	De vleeskuikens worden gehuisvest in kooien met een volledige roostervloer (floranabodem), De mest die op de mestbanden onder de kooien valt, wordt gedroogd met voorverwarmde lucht uit b.v. een warmtewisselaar of uit een luchtmengkast al dan niet voorzien van een verwarmingsunit. De temperatuur van de lucht is in het begin van de mestperiode 33 °C en deze kan dalen tot 19 °C aan het eind van de mestperiode. De dimensionering hiervan dient zodanig te zijn dat de mest bij afdraaien van de mestbanden minimaal 50% droge stof bevat.
EISEN AAN HET GEBRUIK:		
	Onderdeel	Gebruikseis
	Algemeen	Vanaf het moment dat de vleeskuikens 14 dagen oud zijn, dient de mest op de mestbanden eenmaal per week uit de stal verwijderd te worden en deze mest dient minimaal 50% droge stof te hebben.


NADERE BIJZONDERHEDEN:		
a	Mestmonster	De staleigenaar dient per stal eens per kwartaal een mestmonster te laten analyseren op droge stof gehalte van de mest die uit de stal wordt verwijderd. Monsternamen van de afgedraaide mest en analyse dienen uitgevoerd te worden volgens de daarvoor geldende protocollen van de Landelijke Mestbank/Bureau Heffingen.
b	Naamgeving	De aanvrager noemt dit stalsysteem 'Broilermatic Systeem'.
c	Beslissing	De beslissing van het Bestuur is genomen op basis van door de aanvrager overlegde meetgegevens welke een gemeten emissie van 0,004 kg IMH3 per dierplaats per jaar aangeven.
Emissiefactor		Vleeskuikens (Geperforeerde vloer met strooiseldroging): 0,004 kg NH3 per dierplaats per jaar
Aangevraagd door:		Coöperatie ABC u.a, te Lochem, tel (0573) 28 88 00

Tekeningen:

Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van de stal.

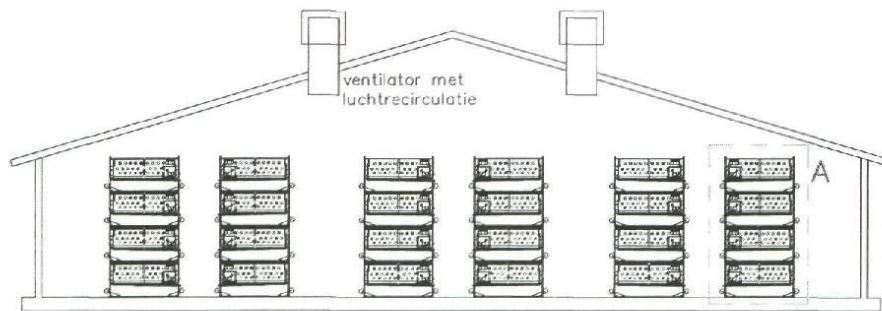


dwarsdoorsnede

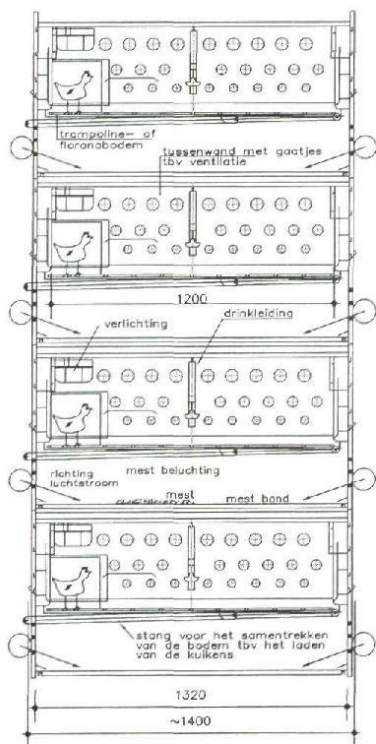


detail A

pijltjes geven de richting van de luchtstroom weer

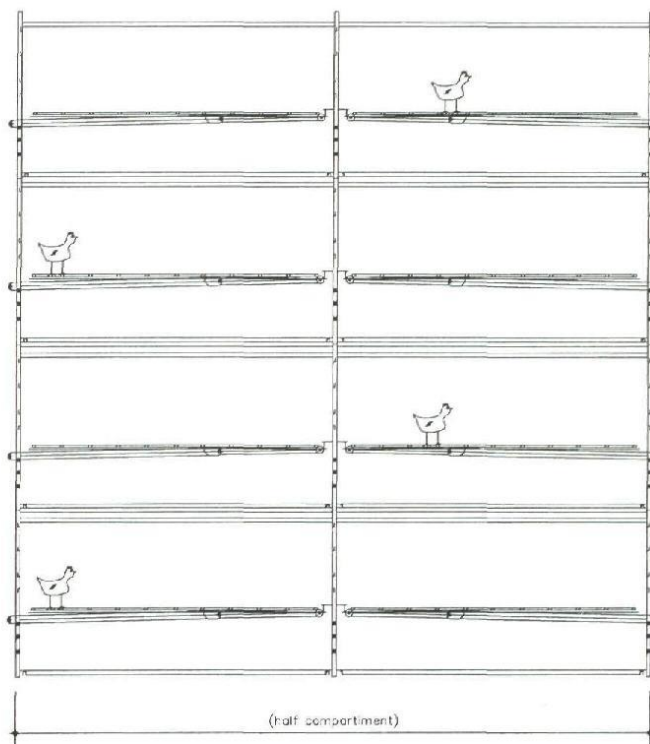

zij aanzicht etagesysteem

<p>Omschrijving: Etagesysteem met mestbandbeluchting</p>	
<p>Aangevraagd door: Coöperatie ABC u.a te Lochem</p>	<p>Datum Groen Label: 03.07.1997 Behorende bij aanvraag: BB 97.07.057</p>